

# FICHA TÉCNICA

Gres Porcelánico Loft



Warm



Grey




Light Grey


## Características Generales

Proveedor	ABW Tile	
Origen del proveedor	R.P.C	
Terminación	Mate R10	
Rectificado	Si	
Formato	30 x 60 cm	60 x 60 cm
Espesor	9 mm	
Rendimiento por caja	1,440 m <sup>2</sup>	

## Medidas

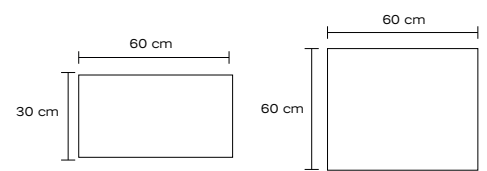

## Variación de tonalidad



v2 - Ligera Variación

Características Técnicas	Valor Requerido	Valor Obtenido
Largo	± 0,6% Máx ± 2mm	0,02% - 0,04% ±0,4mm
Ancho	± 0,6% Máx ± 2mm	0,02% - 0,07% ±0,3mm
Espesor	± 5% Máx ±0,5mm	1% - 0,4% ±0,1mm
Rectilinealidad de los lados	± 0,5% Máx ±1,5mm	-0,03% - 0,04% +0,3mm
Ortogonalidad	± 0,5% Máx ±2mm	-0,04% - 0,05% +0,4mm
Planitud de la superficie	Desviación Máxima ≤2.0	0,5mm
Absorción de agua	0,5% ≤ E ≤ 3% Máximo Individual 3,3	0,6% 0,8%
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	Promedio 2042 Indiv: 1196N . 2086N
Resistencia a la flexión/módulo de rotura	Min. 30 Mpa Mínimo Individual 27	38 Mpa 37-39
Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 3	Clase 5
Resistencia al Ataque Químico	Resistencia a Químicos Caseros - Mínimo GB Resistencia a Sales Piscinas - Mínimo GB	GA GA