


FICHA TÉCNICA

Pisos de Madera Fusion Plus Selecta



Natural

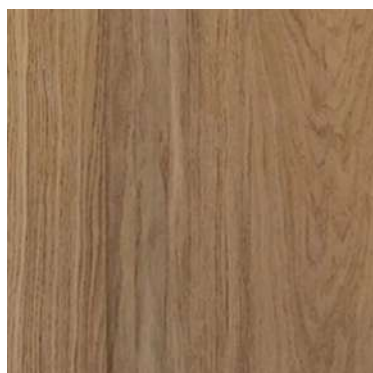

Whisky



Invisible



Gris Claro

Características Generales	
Proveedor	Galparkett
Origen del proveedor	España
Terminación	7 capas de barniz sólido, mate
Acabado superficial	Cepillado
Tipo de madera	Roble
Composición	Cuerpo de High Density Fibreboard (Hi HDF) con chapa y contrachapa de madera natural
Formato	2180 x 198 mm
Espesor	10 mm
Chapa	0,6 mm
Bisel	4 costados
Unión	Click 2G
Clase	31
Instalación	Flotante o pegado. Apto para losa radiante.
Rendimiento por caja	2,590 m ²

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Humedad	EN 13329	7% HR ± 1% HR
Rectangularidad	EN 13329	0,0 mm ± 0,27 mm
Clasificación de emisiones	EN 16516	M1
Reacción al fuego	EN 13501 – 1	Dfl-s1