

FICHA TÉCNICA

Porcelanato Tribeca Wood



Broadway



Franklin



Greenwich




Walker


Características Generales

Proveedor	Ilva
Origen del proveedor	Argentina
Terminación	Esmaltado natural para interior y out para exterior *Franklin solo natural
Rectificado	Si
Formato	20x120 cm
Espesor	10,8 mm
Rendimiento por caja	0,960 m ²

Medidas

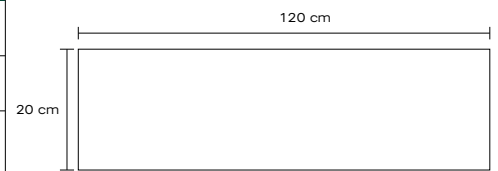

Variación de tonalidad



v3 - Variación Moderada

Características Técnicas

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Requerido	Valor Obtenido
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,50 %	≤ 0,50 %
Planaridad	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,40 %
Largo y ancho	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,50 %
Rectilinealidad de los lados	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,25 %
Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,20 %
Espesor	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión	ISO 10545-2	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs)	EM 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la abrasión (método PEI)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante	Broadway 4 Franklin 4 Greenwich 5 Walker 4
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerido	Garantizado
Resistencia química	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida	Garantizada
Coefficiente de fricción DCOF	ASTM 1028	μ ≥ 0,42	IN μ ≥ 0,47 OUT μ ≥ 0,65
Resistencia a la mancha	ISO 10545-14	No atacable	Clase 5



U.S Green Building Council



ISO 9001-2015



Recycled Content Empire



Floor Score Empire