


FICHA TÉCNICA

Revestimientos de muro Porcelanato Bea




Earth

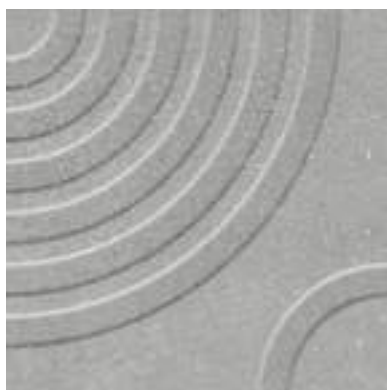

Grey

| Características Generales | |
|---------------------------|----------------------|
| Proveedor | Argenta |
| Origen | España |
| Acabado superficial | Brillo |
| Rectificado | No |
| Formato | 15 x 15 cm |
| Espesor | 8 mm |
| Rendimiento por caja | 0,495 m ² |

Medidas



| Características Técnicas | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| Proceso de Fabricación | Baldosa cerámica prensada en seco | |
| Grupo de absorción (ISO 13006) | Bla | |
| Acabado | (GL) | |
| Tipo de pasta | Pasta STD | |
| Acabado superficial | Mate | |
| Formato de fabricación (mm) | 148,0x 148,0 x 7,7 | |
| Tolerancias dimensionales y aspecto superficial | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-2 |

| Características Físicas | | |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Absorción de Agua | $E \leq 0.5$ | UNE EN ISO 10545-3 |
| Fuerza de rotura (S) | $> 700 \text{ N}$ | UNE EN ISO 10545-4 |
| Resistencia a la flexión (N/mm ²) | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | |
| Dilatación térmica lineal de 20° a 100°C | $< 9 \cdot 10^{-6} / \text{oC}$ | UNE EN ISO 10545-8 |
| Resistencia al choque térmico | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-9 |
| Resistencia al cuarteo | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-11 |
| Resistencia a la helada | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-12 |

| Propiedades Químicas | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas | Clase A | UNE EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración | Cumple la norma | |
| Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración | Cumple la norma | |
| Resistencia a las manchas | Cumple la norma | UNE EN ISO 10545-14 |