




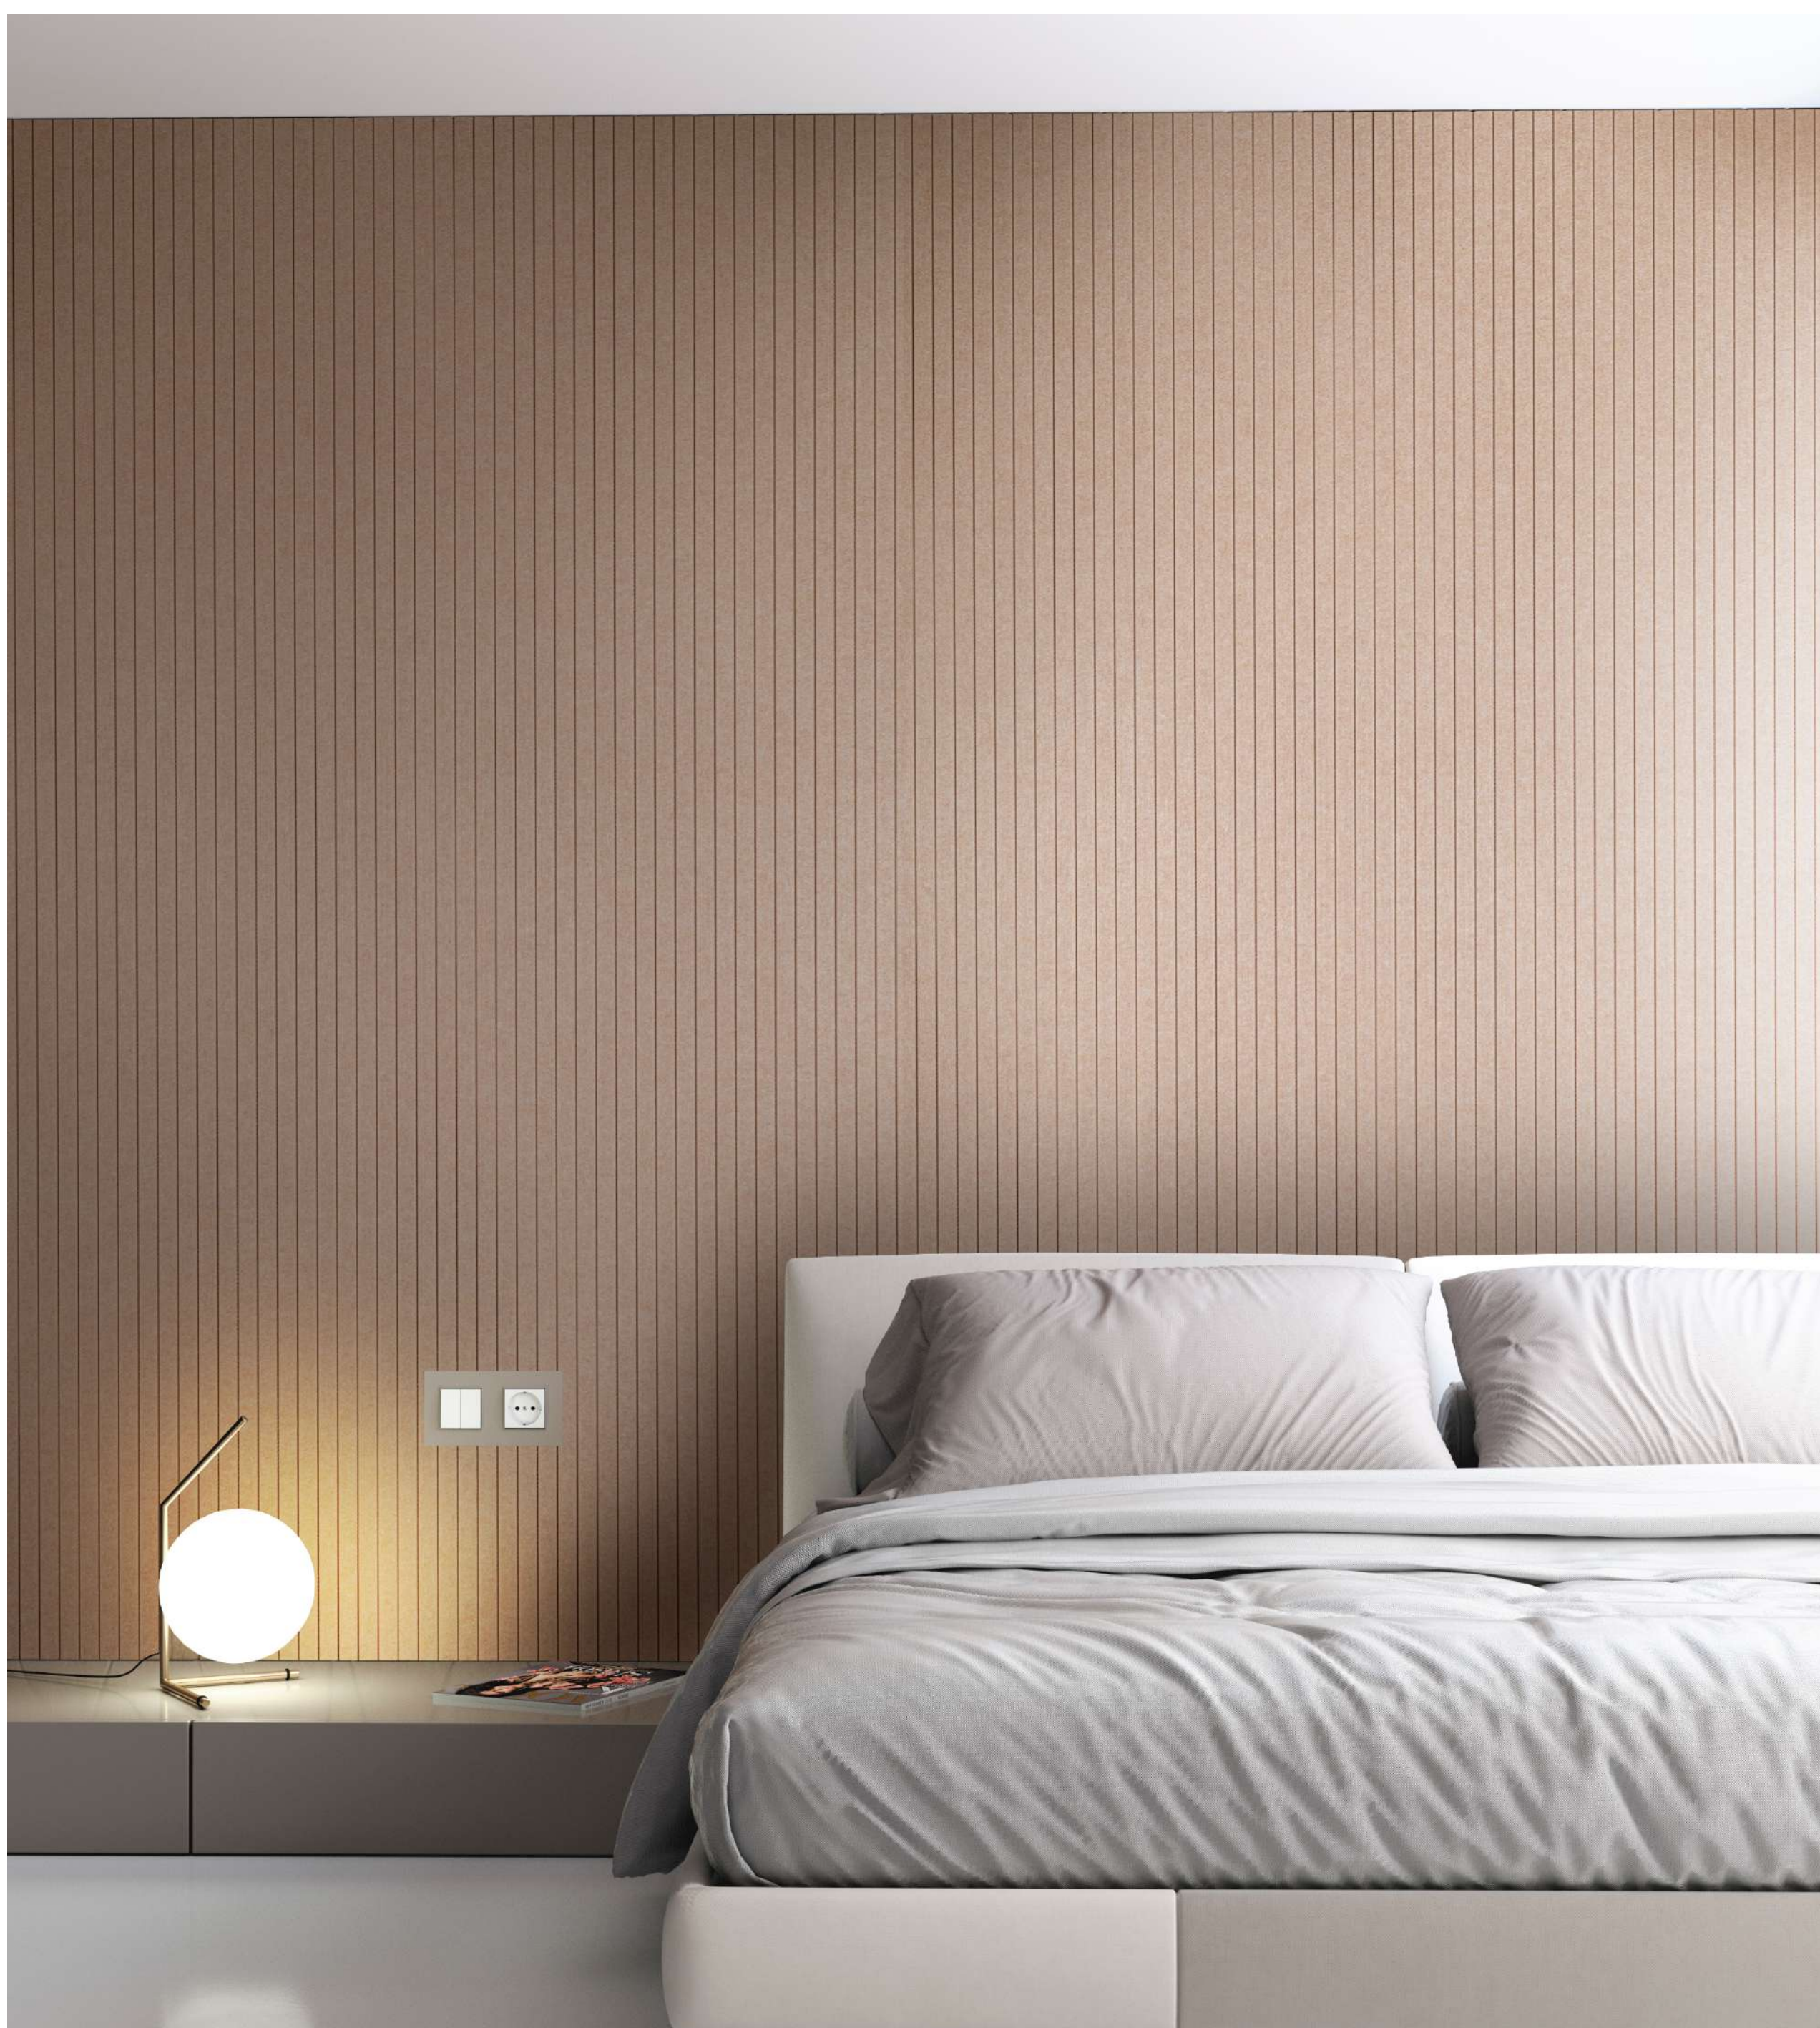

Colección RIB PANEL

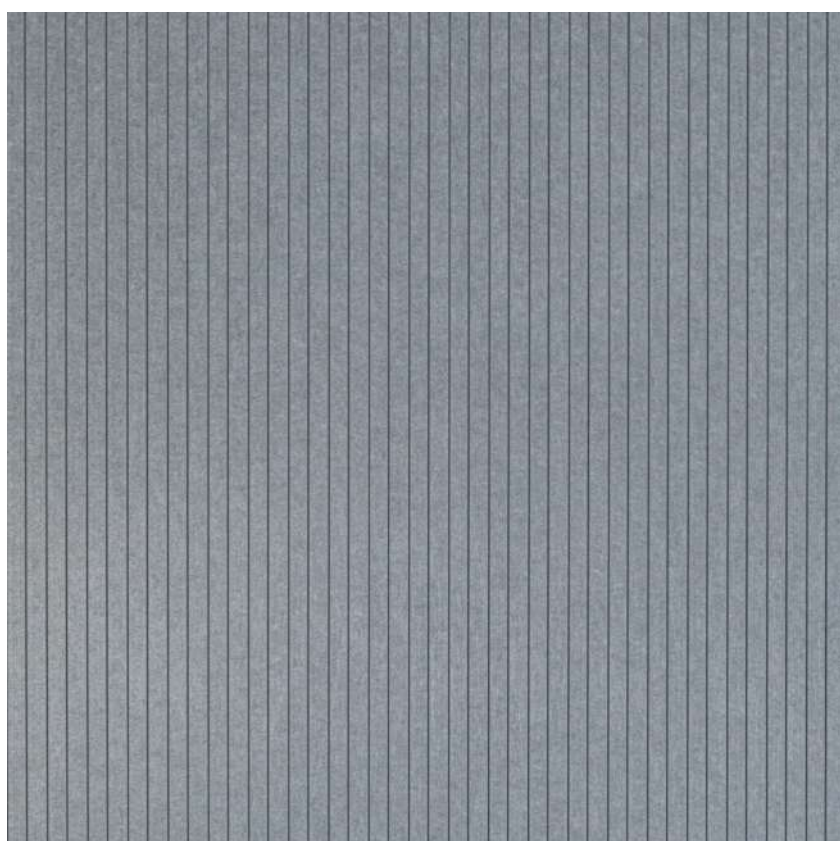


RIB PANEL 2V Gray Lilac FG11

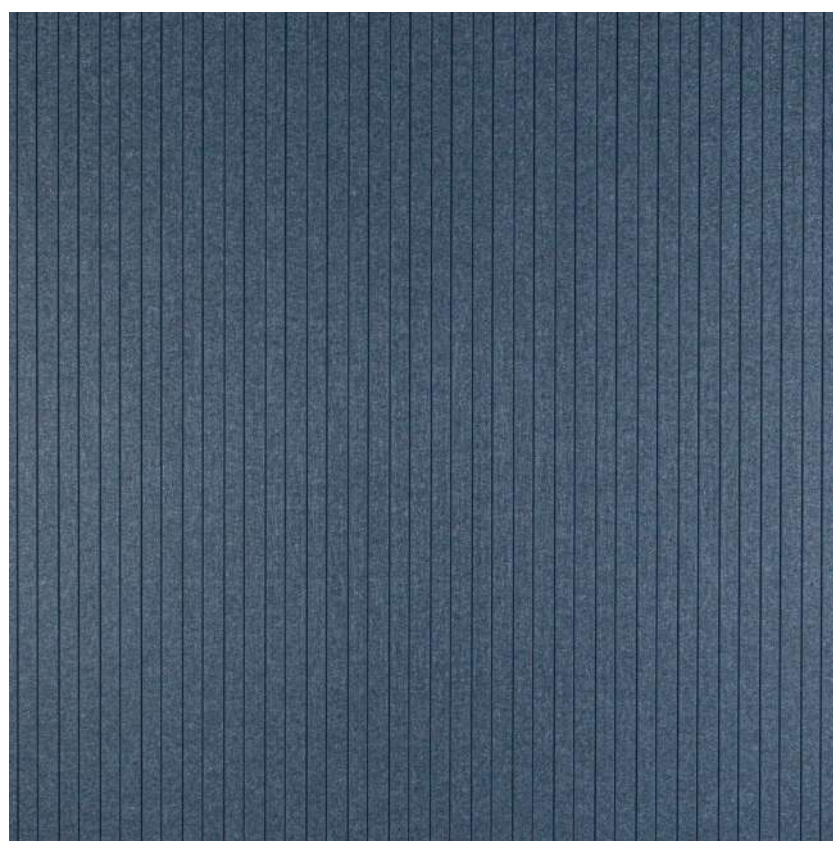

RIB PANEL 2V Future Dusk FG04



RIB PANEL 2V Plain Air FG03

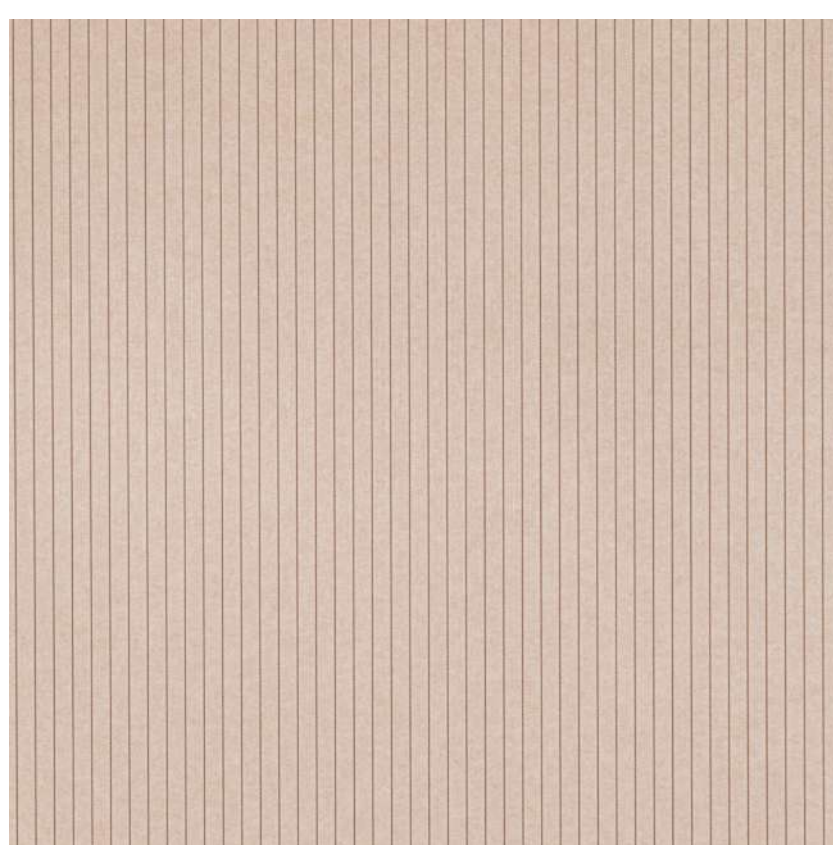

RIB PANEL 2V Sand FG07

PET Acoustic Panel

Panel fonoabsorbente de fibra de poliéster reciclada de medidas 2400x1200 mm, espesor de 12 mm. Incluida p/p de sistema de fijación mediante Adhesivo de la marca AB K pfer para fijaci n directa a soporte. Espesor de 12 mm disponibles en 16 colores base. Espesor de 12 mm Euroclase B-s1, d0 de reacci n al fuego. Cumplimiento con las especificaciones de bajas emisiones VOC. Certificaci n GOLD en LEED y BREEAM, GLOBAL RECYCLED STANDARD y OEKO-TEX STANDARD 100.



Composición	Fibra de poliéster reciclada
Máxima dimensión	2400x1200 mm. A medida
Espesor	12 mm
Peso	12 mm: 6,6 kg
Densidad superficial	12 mm: 2,4 kg/m ²
Absorción sin cámara	12 mm: ISO: $\alpha_w = 0,30$. ASTM: NRC = 0,45
Absorción cámara 200 mm	12 mm: ISO: $\alpha_w = 0,90$. ASTM: NRC = 0,85
Resistencia al fuego	12 mm: B-s1,d0. Ignífugo. CTE para locales de pública concurrencia
Resistencia térmica	12 mm: 0,300 (m ² · K/W)
Conductividad térmica	$\lambda = 0,040$ (W/m·K)
Tolerancia de espesor	± 1 mm
Tolerancia de corte	± 2 mm
Limpieza	Para una limpieza superficial se recomienda pulverizar una solución alcohólica (75%). En caso de suciedad por polvo o pelusa, utilice un plumero o aspirado. En caso de mucha suciedad, trate el material con peróxido de hidrógeno. No frotar.



CERTIFICADOS PET Acoustic Panel



LEED® Certificate (Pass)




BREEAM® Certificate (Exemplary level)



Green Building Council USGBC



Antifungal Certificate

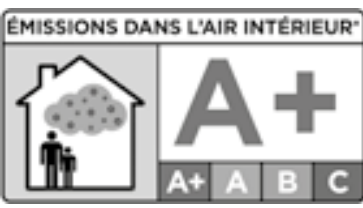

VOCs Certificate (A+ classification)



Acoustic Absorption Certification



CE Certified (EN 15102:2007 + A1:2011)



GLOBAL RECYCLED STANDARD Certificate
(Minimum 60% Post-consumer)



OEKO-TEX STANDARD 100 Certificate



Recycled Content Certification

