


FICHA T CNICA

Revestimientos de Muros Gres Porcel nico Beat




Earth

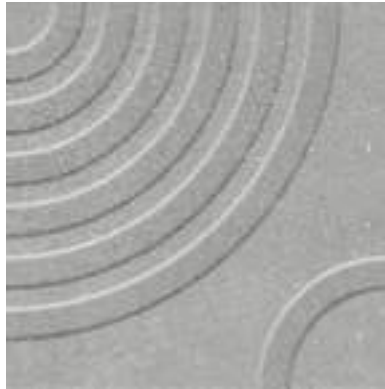

Grey

Caracter�sticas Generales	
Proveedor	Argenta
Origen	Espa�a
Acabado superficial	Mate
Rectificado	No
Formato	15 x 15 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	0,495 m ²

Medidas



Caracter�sticas T�cnicas		
Proceso de Fabricaci�n	Baldosa cer�mica prensada en seco	
Grupo de absorci�n (ISO 13006)	BIa	
Acabado	(GL)	
Tipo de pasta	Pasta STD	
Acabado superficial	Mate	
Formato de fabricaci�n (mm)	148,0x 148,0 x 7,7	
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

Caracter�sticas F�sicas		
Absorci�n de Agua	$E \leq 0.5$	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S)	$> 700 \text{ N}$	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexi�n (N/mm ²)	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Dilataci�n t�rmica lineal de 20� a 100�C	$< 9 \cdot 10^{-6} / \text{oC}$	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque t�rmico	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12

Propiedades Qu�micas		
Resistencia a productos de limpieza dom�stica y sales para piscinas	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los �cidos y �lcalis de alta concentraci�n	Cumple la norma	
Resistencia a los �cidos y �lcalis de baja concentraci�n	Cumple la norma	
Resistencia a las manchas	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14