

Ficha Técnica


Porcelanato Piedra




Colección

Porcelanato Piedra Ceppo Di Gré


60x120 cm

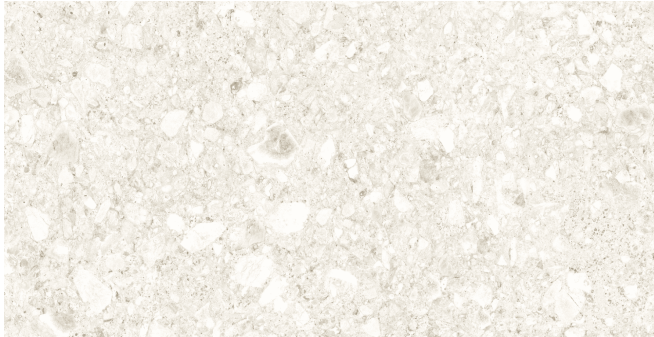

Light

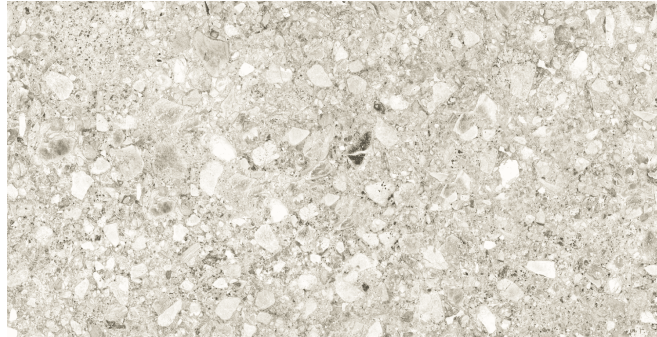


Mid

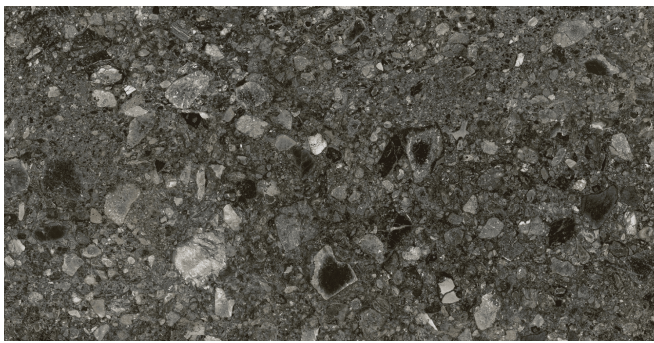


Dark

Características Generales	
Proveedor	Ilva
Origen del proveedor	Argentina
Terminación	Esmaltado natural mate
Rectificado	Si
Formato	60 x 120 cm
Espesor	9 mm
Rendimiento por caja	1,44 m ²

Medidas

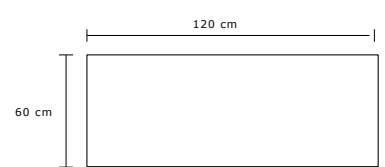

Variación de tonalidad



v3 - Variación de tonalidad moderada.

Características Técnicas	Norma de Referencia	Valor Requerido	Valor Obtenido
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,50 %	≤ 0,50 %
Planaridad	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,40 %
Largo y ancho	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,50 %
Rectilinealidad de los lados	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,25 %
Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,20 %
Espesor	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs)	EM 101	≥ 5 MOHS	7
Resistencia a la abrasión (método PEI)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante	Light 4 Mid 4 Dark 4
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Requerido	Garantizado
Resistencia química	ISO 10545-13	No atacable	Resiste
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida	Garantizada
Coefficiente de fricción DCOF	ASTM 1028	μ ≥ 0,42	IN μ ≥ 0,47
Resistencia a la mancha	ISO 10545-14	No atacable	Clase 5